ASSORTMENT STRUCTURE / SORTIMENTGLIEDERUNG / ROZDĚLENÍ SORTIMENTU

CATEGORY	GROUP	USER'S LEVEL	CONSTRUCTION													COMPOUND										TECHNOLOGY						
			RP	RA	TU	TS	HM	4M	RR	TT	RM	LW	S+	SP	CL	XGC	LLC	SSC	SMC	SDC	STC	ISC	LC	OC	BC	PE	PF	CE	ST	APS	RS	☺
Extreme	SLOPESTYLE	RACING					■									■																
	DH	RACING							■							■																
								■												■												
	FR	RACING							■							■																
	4X	RACING		■															■												
	ENDURO	RACING		■															■												
		SPORT												■										■				■				
														■										■								
MTB & Cross	XC	RACING	■																■												
						■													■				■								
					■														■			■									
		SPORT		■																				■			■				
	CROSS	SPORT												■										■							
BMX	BICROSS	RACING	■																■												
	DIRT JUMP	RACING							■												■										
	STREET, PARK	RACING									■										■										
ATB	–	EXTREME SPORT								■							■									■						
												■												■								
		SPORT												■										■								
		LEISURE													■									■							■	
															■									■						■		
City & Tour – Trek	–	EXTREME SPORT								■							■									■						
												■												■								
		SPORT												■										■								
		LEISURE										■												■					■		■	
															■									■					■	■		
Road	–	RACING	■															■														
			■																■													
		SPORT		■															■								■					
														■										■								
													■						■													

ROUGHNESS INDEX / INDEX DER RAUHIGKEIT / INDEX HRUBOSTI (RI)

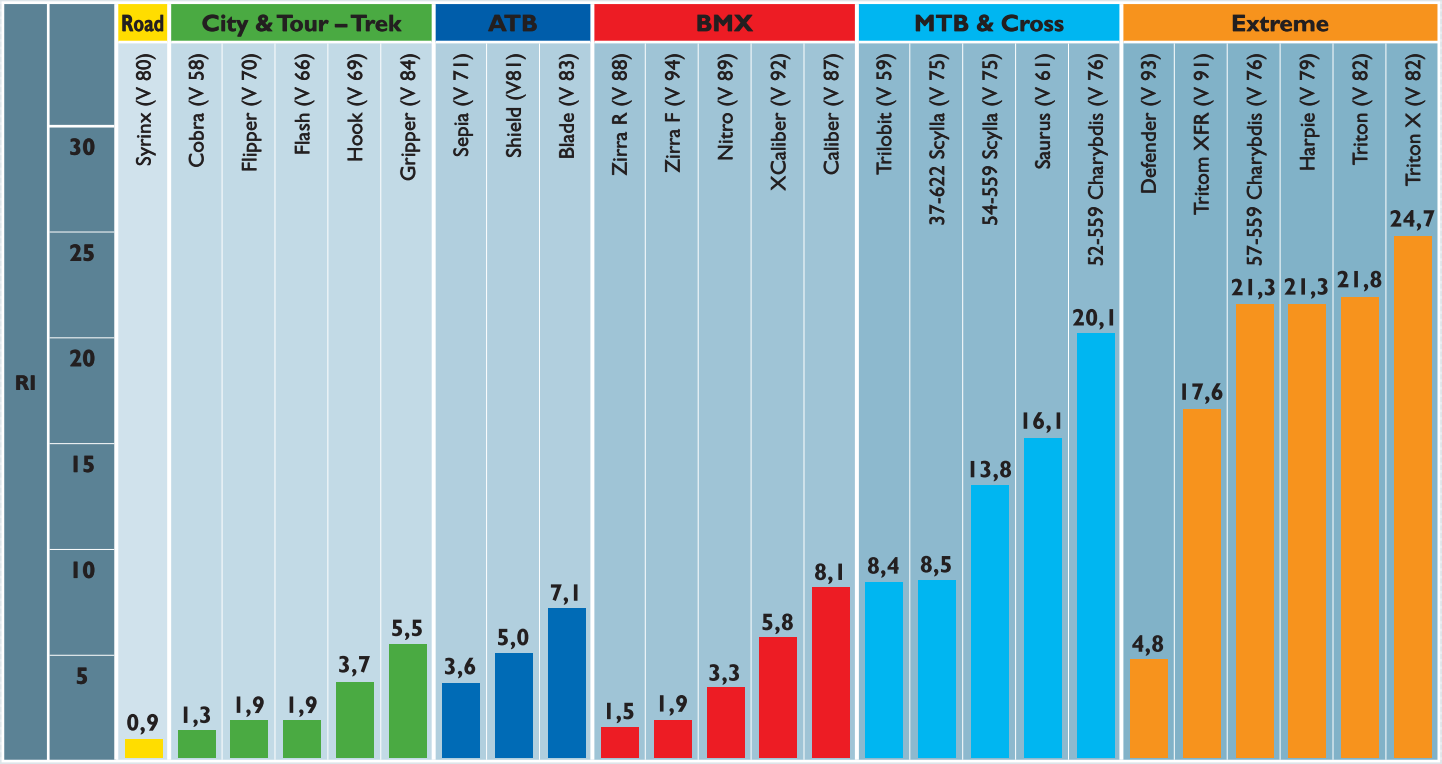

So called „Roughness Index" (RI) is a relative number which enables the user to compare the tread patterns. The higher is the value of the index the rougher is the pattern no matter the size of the tyre. This scale corresponds to the right usage of each pattern for each type of terrain starting from a smooth asphalt road up to broken heavy stony or muddy terrain. Even though the complete characteristics must be more detailed yet this system gives a fast, simple and effective orientation in the pattern assortment.

Der sgn. Index der Rauhigkeit (RI) ist eine relative Zahl, die es dem Benutzer ermöglicht, die einzelnen Profile miteinander zu vergleichen. Je höher der Indexwert ist, desto grober ist das Profil, ohne Einfluss auf die Nenngrösse des Reifens. Diese Skala entspricht der Nutztauglichkeit des Reifens für jeden einzelnen Terraintypus, von glattem Asphalt bis zum schweren, steinigen oder schlammigen Terrain. Obwohl eine vollständige Charakteristik viel ausführlicher sein sollte, gibt dieses System eine schnelle, einfache und wirksame Orientierung im Profilsortiment.

Tzv. index hrubosti (Roughness Index-RI) je relativní číslo, které umožní uživateli vzájemné porovnání dezénů. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je dezén hrubší bez ohledu na velikost pláště. Této škále odpovídá vhodnost použití pro jednotlivé typy terénu od hladké asfaltové silnice až po nejtěžší kamenitý nebo bahnitý povrch. Třebaže úplná charakteristika musí být podrobnější, přesto tento systém poskytne rychlou, jednoduchou a účinnou orientaci v sortimentu dezénů.